



DIT PRODUCT IS OPGENOMEN IN
DE NATIONALE MILIEUDATABASE

82% minder CO2 uitstoot
MKI waarde van slechts € 0,08/m2

Circulaire Gipspanelen


Circulaire gipspanelen zijn goed toepasbaar als 1e laag bij een 2-laags gipswand.

- > Verkrijgbaar in diverse standaard maten
- > Geluidstest (Peutz) tot 52 dB
- > Strak gezaagd, altijd exacte maten
- > Gezaagd uit gebruikte panelen
- > Toepasbaar als 1e gipslaag

BESPARING IN CO₂

Het circulaire gips wordt gezaagd uit gebruikte panelen. De CO₂ uitstoot ligt daarom ruim 80% lager dan nieuw gips.

Hergebruik is duurzamer dan recyclen.
Je spaart het productieproces.

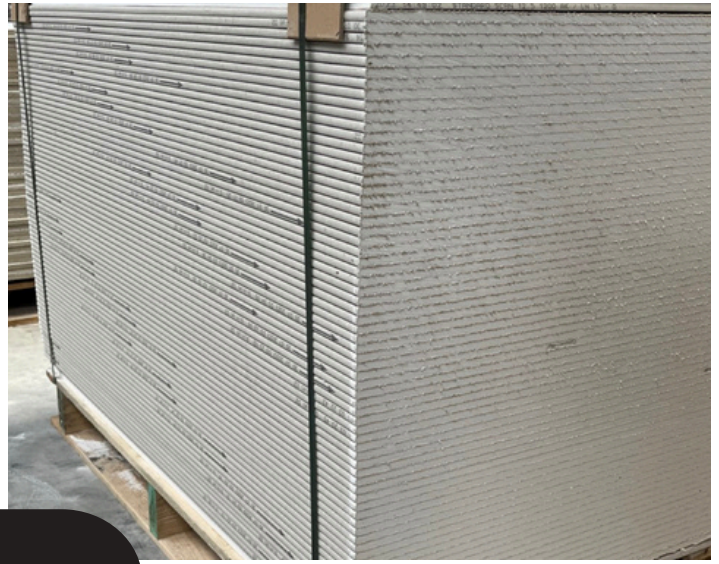

Circulair gips

Het mooie van gips

Circq zaagt de panelen van 12,5mm dik in de maten 120 cm en 240 cm. De hoogte van de panelen kan 118,5 cm of 120 cm zijn. Het gips heeft in de meeste gevallen een vinyl laag. Bij gebruik als 1e laag, is dit niet meer zichtbaar.

Geluidstest; tot 52 dB

Circq heeft geluidstesten laten uitvoeren in een laboratorium. De geluidswaardes zijn gelijk aan nieuw gips. Zelfs met enkele gaten erin gezaagd ter nabootsing van stopcontact-gaten, bedragen de waardes tot 52 dB.

Circulaire materialen

Hergebruik van materialen is veel beter voor het milieu dan recyclen. Bij recyclen vindt weer vervuilende productie plaats, bij hergebruik niet.

Circq heeft een LCA laten opstellen voor haar circulaire gips en dat laat zien dat de besparing op CO2 ruim 80% is.



CARBON FOOTPRINT

| | |
|--|------|
| Declared unit | 1 m2 |
| Mass of declared unit (kg) | 9.1 |
| GWP-fossil, A1-A3 (kg CO ₂ e) | 0,58 |
| GWP-total, A1-A3 (kg CO ₂ e) | 0,59 |

GIPSPANELEN

| | |
|--------------------|--|
| Paneel AK | 2400x1200mm (indien voorradig) |
| Paneel vinyl | 2400x1185mm en 1200x1185mm |
| Waterbestendigheid | Het product is niet waterbestendig. Bewaren bij een luchtvochtigheid van 80% of minder |
| Dikte | Op dit moment bieden we de standaard dikte van 12,5mm aan. In de toekomst zal het assortiment uitgebreid worden |

VISIE VAN CIRCQ

Wij zien een toekomst waarin de bouwsector volledig circulair is en afval niet meer bestaat. Circq wil de standaard zetten in hergebruik van bouwmaterialen, door innovatieve en schaalbare oplossingen te bieden. Samen met bouwpartners, ontwerpers en overheden werken we aan een systeem waarin elk materiaal een nieuw leven krijgt en hergebruik de norm is.

CIRCQ

Circular Building Products

 06 53738448
T 085 4867329
E info@circq.nl
W circq.nl